




■ **Plateaux rotatifs MDV 100/140**



Plage de rotation	0° - ∞
Rapport	50:1
Couple d'entrée max.	2 Nm
Couple de sortie max	40 Nm
Tolérance concentrique	+/- 0,02 mm
Tolérance de planéité	+/- 0,02 mm
Jeu d'inversion	+/- 0,05°
Force de clamage	100 Nm
Absorption max. des forces en statique	5000 N
Force max. de dégagement	0,05 Nm
Poids	4,20 kg

■ **Motorisation en option**

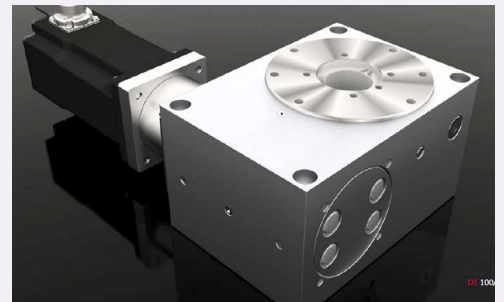

VECTA
 14 chemin du Fort
 31180 Castelmaurou
 Tel : 0033.(0)5.61.08.49.49
 Fax : 0033.(0)9.71.70.60.15
 Email : contact@vecta.fr
www.vecta.fr

