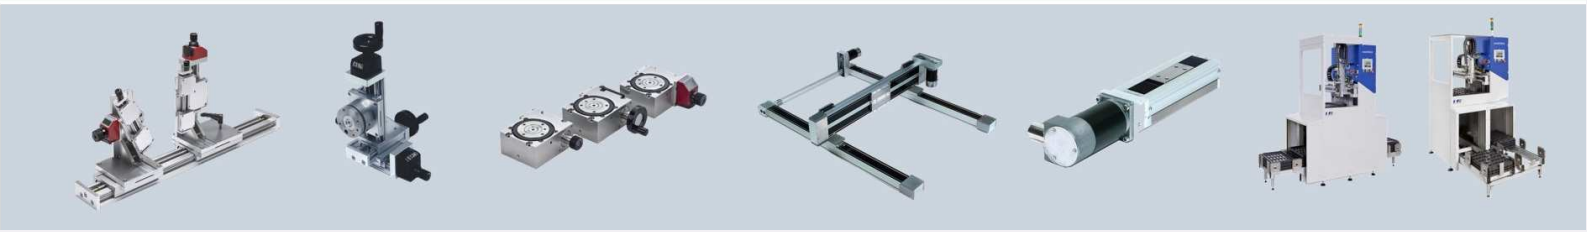

Plateau rotatif DT80/100

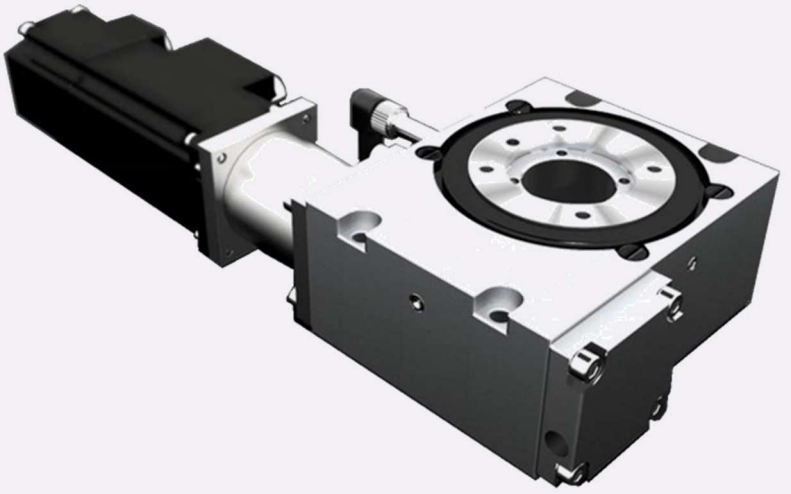

Caractéristiques	
Vitesse d'entrée max.	2800t/min
Vitesse de rotation max.	70t/min
Couple max. d'entrée	1.25 Nm
Couple max. d'entrainement	20 Nm
Tolérance de planéité	0.02 mm
Tolérance concentrique	0.02 mm
Jeu d'inversion	+/- 0.05°
Couple max. de renversement	20 Nm
Charge centrée max. en statique	1000 N
Poids sans moteur	1.41 Kg

VECTA

14 chemin du Fort
31180 Castelmaurou

Tel : 0033.(0)5.61.08.49.49
Fax : 0033.(0)9.71.70.60.15
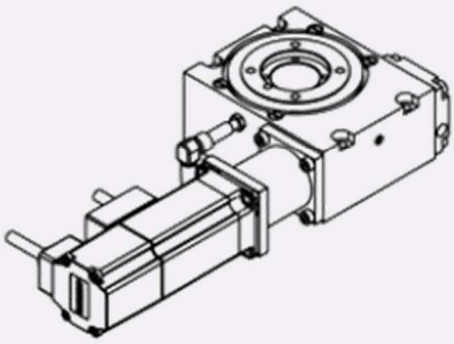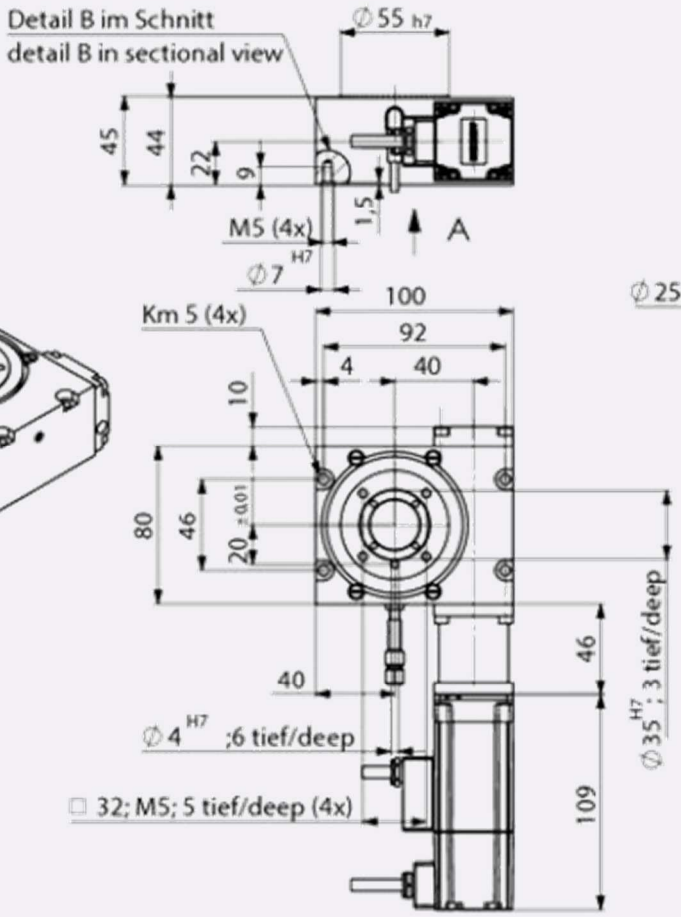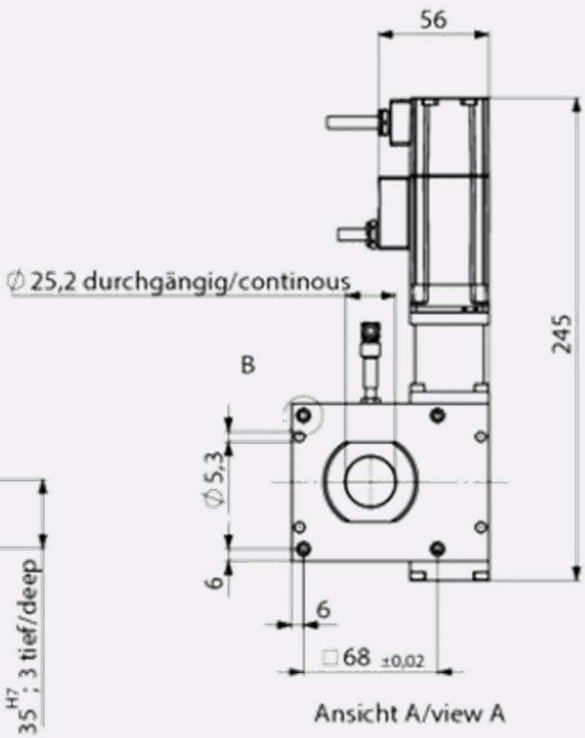
Email : contact@vecta.fr
www.vecta.fr